



**PROSPETTO PALO 10mm con SBRACCIO**



**PROSPETTO BALO da 10mm**

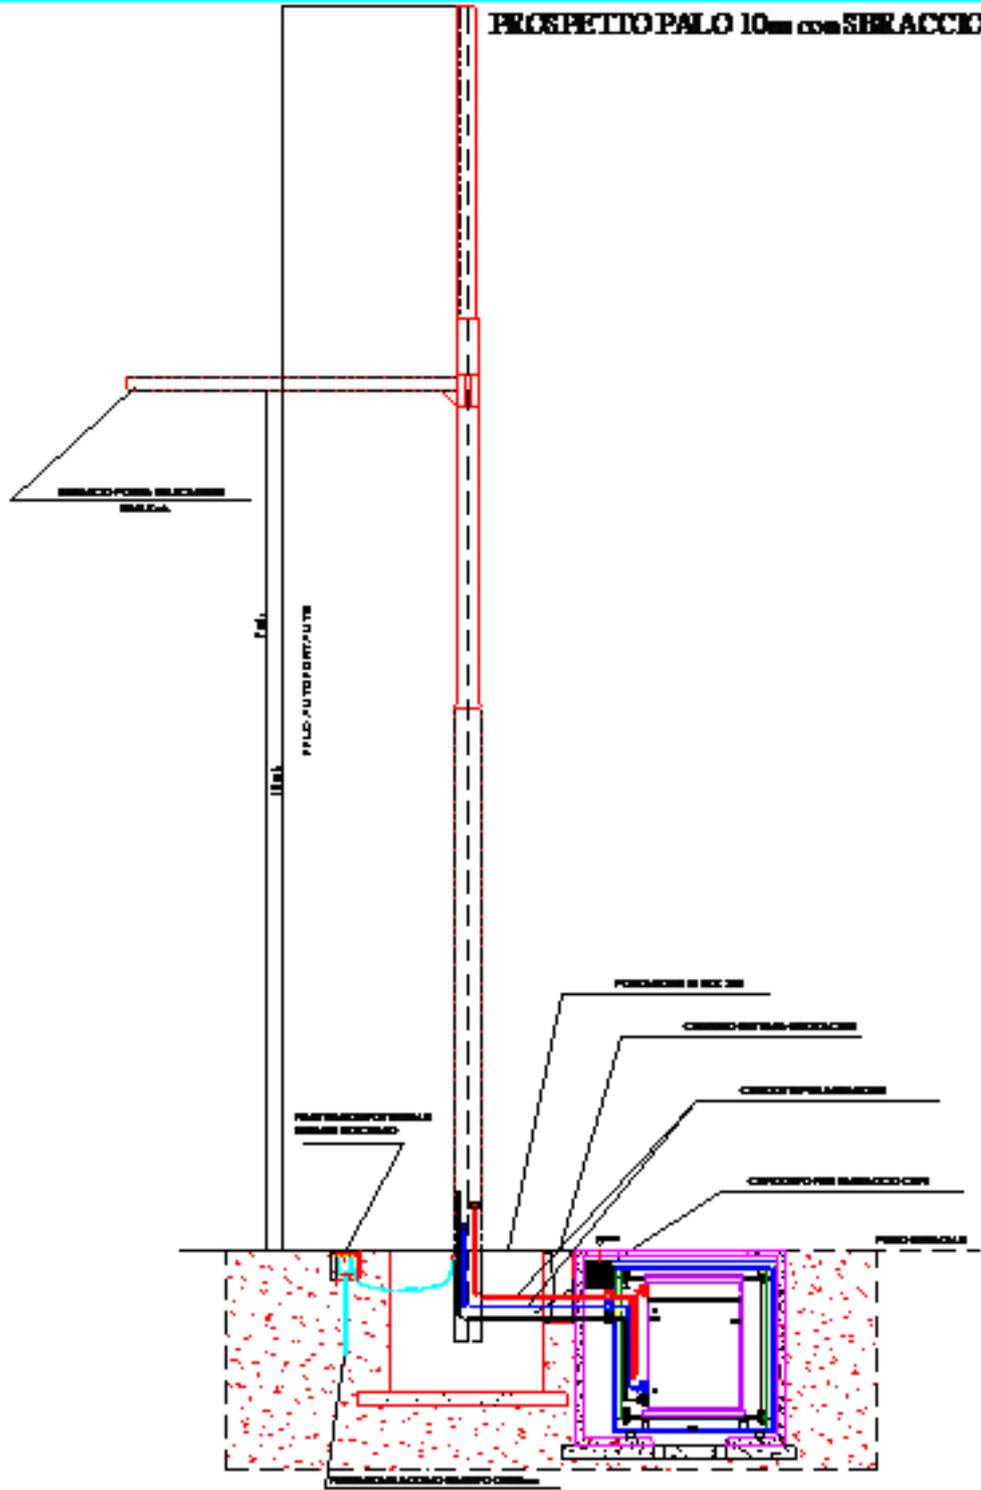

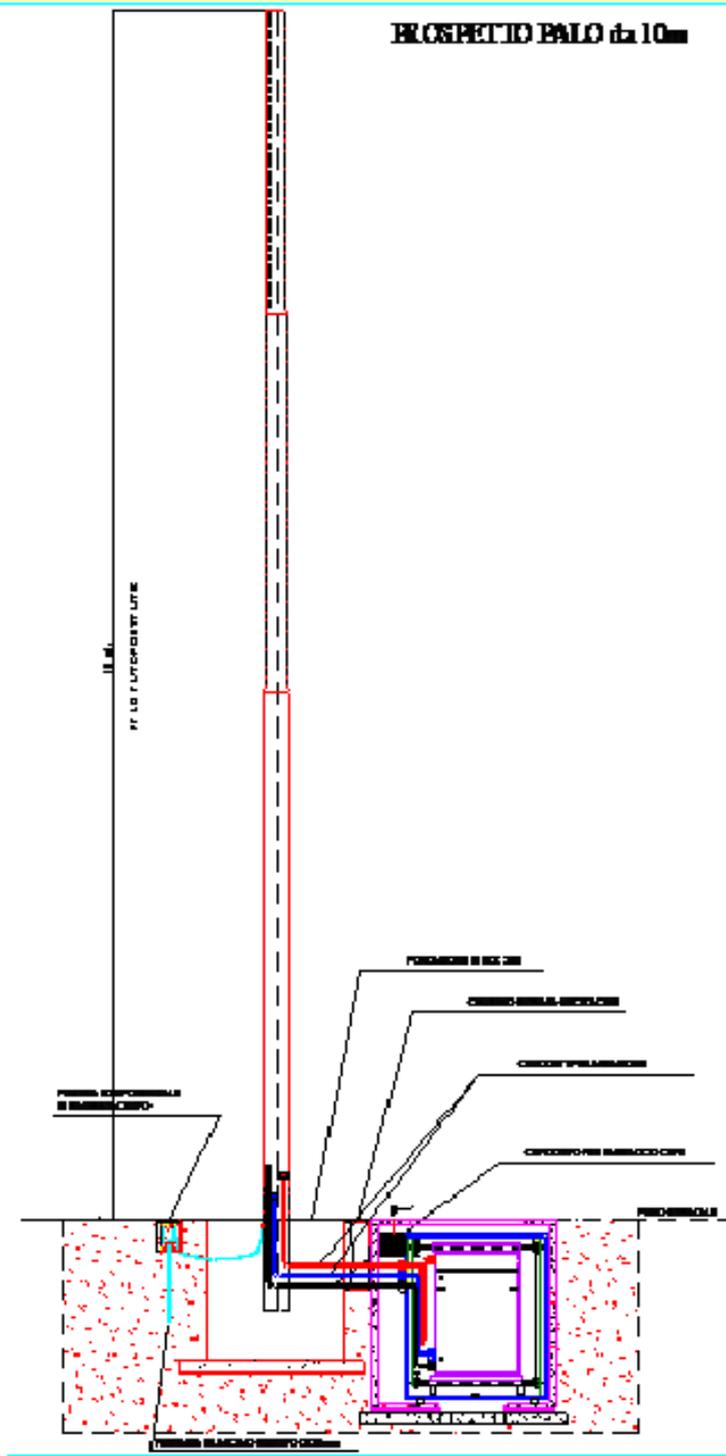

telecamera HD con zoom ottico di 20x fino ad uno zoom digitale di 12x e un angolo di rotazione continua di 360° ad una velocità fino a 450° al secondo

- Sensore CMOS a scansione progressiva da 2.0 megapixel
- Tracciamento agevolato degli obiettivi con rotazione continua a 360°
- In grado di muoversi ad una velocità fino a 450° al secondo
- 4,7 - 94mm, F1.6 lens con zoom 20x
- Offre un funzionamento agevolato con acquisizione fluida dei movimenti con velocità di 30 frame al secondo
- 0,4 lux (F1.6) di illuminazione minima in modalità a colori e 0,04 lux (F1.6) di illuminazione minima in modalità monocromatica
- H.264 e compressione M-JPEG
- API conforme ONVIF
- Occultamento aree sensibili con privacy mask a 3D
- Controllo automatico diaframma ed esposizione
- Filtro meccanico IR automatico removibile per sensibilità IR di notte
- Power over Ethernet, ingresso alimentazione 24 VAC o 24 VDC
- Supporta condizioni di spazi estesi per installazioni impegnative in esterno



## Server di registrazione video in rete ad alta definizione

- Pre-caricato e configurato con Software per Registratori Video su rete in alta definizione Avigilon Control Center
- Registra fino a 32 MB/s di dati immagine
- Supporta fino a 128 canali
- Supporta fino a 30 immagini al secondo per canale
- Configurazione disco rigido RAID 5
- Capacità effettiva di registrazione fino a 21 TB (applicati su RAID 5), espandibile utilizzando HD-NVR-EXP2
- Dischi rigidi e alimentatori sostituibili a caldo
- 2 porte Gigabit Ethernet
- Chassis di installazione rack a 2U